MODELO CX - K (72 KV / Rápido)

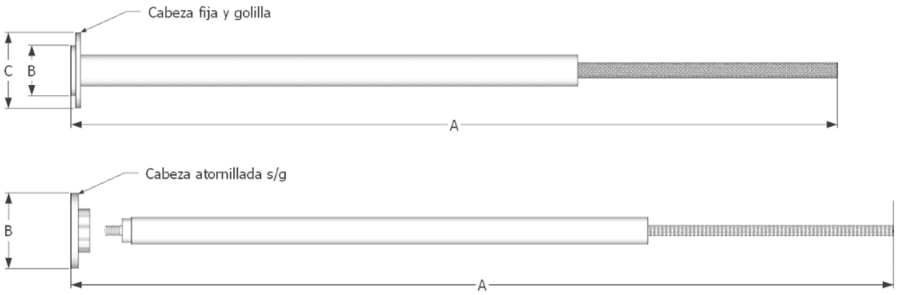

Imágenes de referencia

Dimensiones

Modelo	Número	Tipo cabeza	A	B	C
CX	150	Fija c/g	1016	12,7	19,1
CX	151	Atornillada s/g	1016	19,1	-

Nota: Dimensiones en milímetros
Sin Golilla (s/g) - Con Golilla (c/g)

Amper	Cabeza fija y golilla	Cabeza atornillada
1	CX150-1K72K	-
2	CX150-2K72K	-
3	CX150-3K72K	-
6	CX150-6K72K	-
8	CX150-8K72K	-
10	CX150-10K72K	-
12	CX150-12K72K	-
15	CX150-15K72K	-
20	CX150-20K72K	-
25	CX150-25K72K	-
30	CX150-30K72K	-
40	CX150-40K72K	-
50	CX150-50K72K	-
65	-	CX151-65K72K
80	-	CX151-80K72K
100	-	CX151-100K72K

CURVAS DE PREARCO

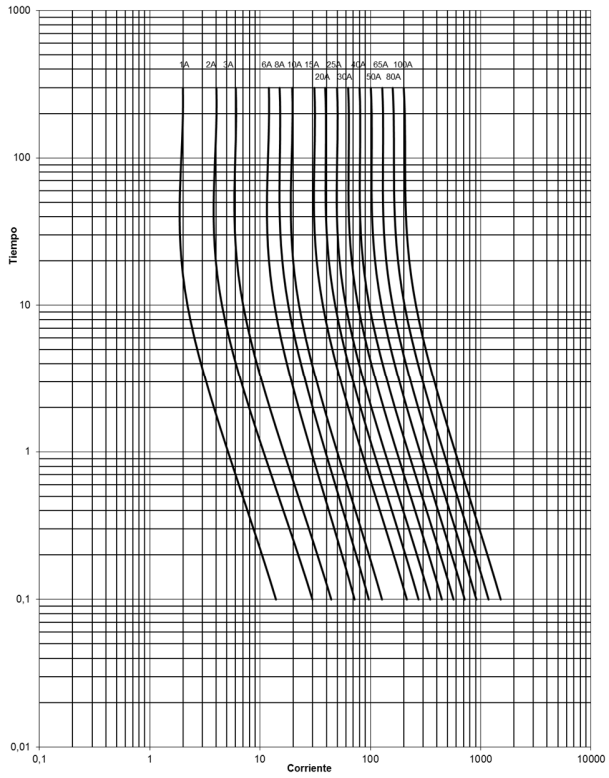

Los fusibles DELTA tipo cabeza y cola modelo CX-K de acción rápida, se fabrican de acuerdo con las indicaciones de las normas ANSI C37-41 y 42.
Se utilizan para la protección de transformadores en redes de distribución de media tensión con seccionadores portafusibles, alimentadores, bancos de condensadores, etc., en redes con tensión nominal hasta los 72KV.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Fuselco Ltda. no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado.
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía sobre los productos.

Fusibles y Elementos Eléctricos Ltda. (Fuselco Ltda.,
fabricante de los fusibles DELTA M.R. es una empresa certificada bajo la norma ISO 9001:2015. El alcance de la certificación es "Fabricación, Diseño y Comercialización nacional e internacional de Fusibles y Elementos Eléctricos"