

MODELO QR142-LD (250 VAC)

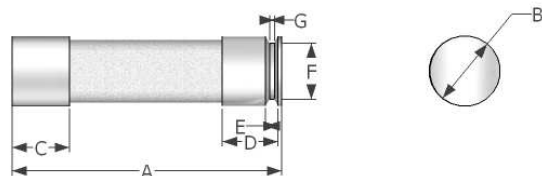


Imagen de referencia


Dimensiones

Modelo	Número	A	B	C	D	E	F	G
QR	142	76,2	20,6	16	21	4,5	16,8	2,5

Nota: Dimensiones en milímetros

Amper	Código
35	QR142-35LD250
40	QR142-40LD250
45	QR142-45LD250
50	QR142-50LD250
60	QR142-60LD250

CURVAS DE PREARCO

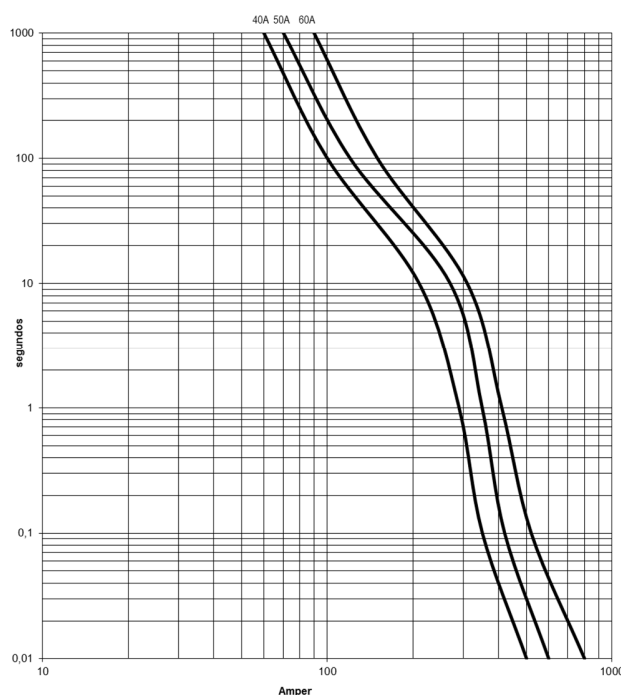

Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 modelo QR142 para 250 VAC están diseñados en conformidad con la norma americana UL198E.

Son ampliamente utilizados en circuitos de cargas inductivas (motores, transformadores) y no-inductivas (iluminación, resistencias, calefactores), ya que poseen retardo de tiempo operando con 5 veces su corriente nominal en 10 segundos, asegurando la protección en sobrecarga y corto circuito hasta 200 KA y con un alto grado de limitación de corriente, minimizando los daños ocasionados por este tipo de fallas.

Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura.

El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con baño de plata electrolítica.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Fuselco Ltda. no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado.
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía sobre los productos.

Fusibles y Elementos Eléctricos Ltda. (Fuselco Ltda.), fabricante de los fusibles DELTA M.R. es una empresa certificada bajo la norma ISO 9001:2015. El alcance de la certificación es "Fabricación, Diseño y Comercialización nacional e internacional de Fusibles y Elementos Eléctricos"