MODELO QR26-N (250 VAC)

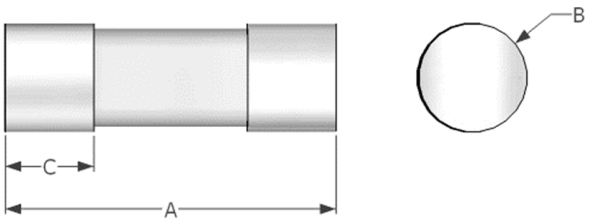

Imagen de referencia

Dimensiones

Modelo	Número	A	B	C
QR	26	50,8	14,3	12,7

Nota: Dimensiones en milímetros

Amper	Código
0,5	QR26-0A5N250
1	QR26-1N250
2	QR26-2N250
3	QR26-3N250
5	QR26-5N250
6	QR26-6N250
10	QR26-10N250
15	QR26-15N250
20	QR26-20N250
25	QR26-25N250
30	QR26-30N250

CURVAS DE PREARCO

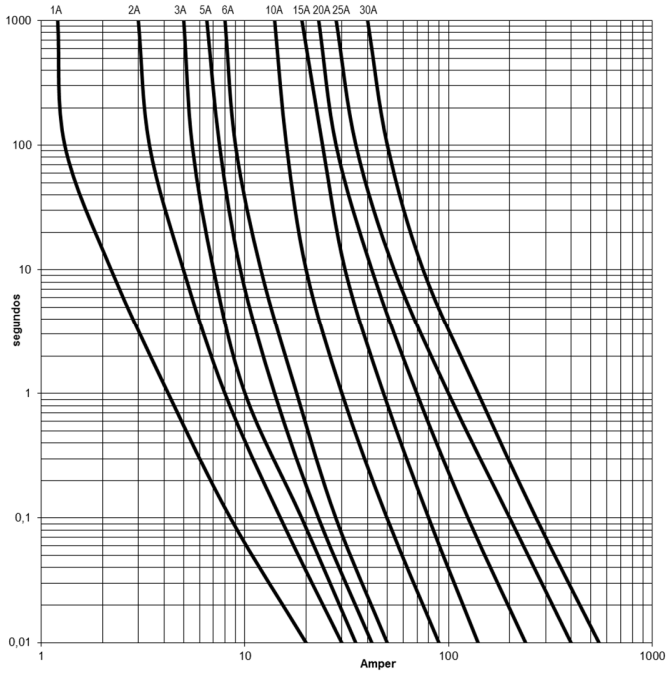

Los fusibles DELTA clase K-5 modelo QR26 para 250 VAC están diseñados en conformidad con la norma americana UL198D.

Son una buena solución para la protección de circuitos de iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito disponible no supera los 50.000 amperes.

Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes sobrecargas transitorias.

El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con baño de plata electrolítica.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Fuselco Ltda. no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado.
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía sobre los productos.
Fusibles y Elementos Eléctricos Ltda. (Fuselco Ltda.),
fabricante de los fusibles DELTA M.R. es una empresa certificada bajo la norma ISO 9001:2015. El alcance de la certificación es "Fabricación, Diseño y Comercialización nacional e internacional de Fusibles y Elementos Eléctricos"