MODELO QR35-H (600 VAC)

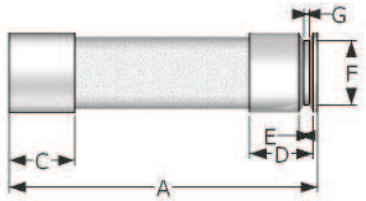



Imagen de referencia

Dimensiones

Modelo	Número	A	B	C	D	E	F	G
QR	35	127	20,6	16	21	4,5	16,8	2,5

Nota: Dimensiones en milímetros

Amper	Código
1	QR35-1H600
3	QR35-3H600
4	QR35-4H600
5	QR35-5H600
6	QR35-6H600
8	QR35-8H600
10	QR35-10H600
12	QR35-12H600
15	QR35-15H600
20	QR35-20H600
25	QR35-25H600
30	QR35-30H600

CURVAS DE PREARCO

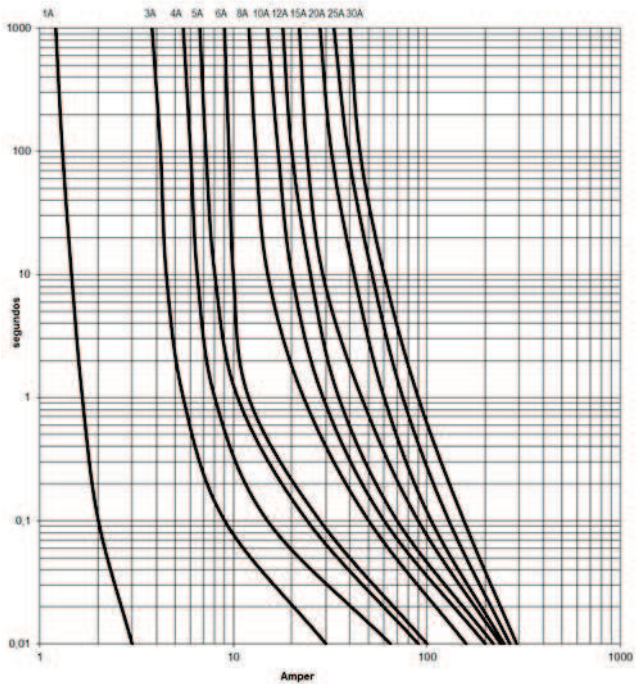

Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 de acción rápida, modelo QR35 para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma americana UL198E.

Son ampliamente utilizados en la protección de tableros de distribución de poder, alimentadores, cargas no-inductivas como circuitos de iluminación, resistencias, calefactores y con un alto grado de limitación de corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito hasta 200 KA.

Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura.

El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con baño de plata electrolítica.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado.
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía sobre los productos.