

MODELO IRKV290 - T clase (10 / 17,5 KV)

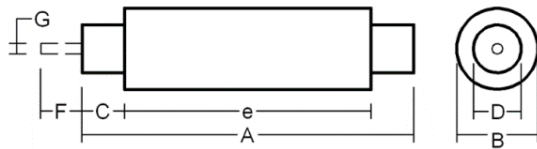


Imagen de referencia

Dimensiones

Modelo	Número	A	B	C	D	E	F	G
IRKV	290	433	71	33	45	367	38	9,4

Nota: Dimensiones en milímetros

Amper	Códigos
16	IRKV290-16T17K5
20	IRKV290-20T17K5
25	IRKV290-25T17K5
31,5	IRKV290-31A5T17K5
40	IRKV290-40T17K5
50	IRKV290-50T17K5
63	IRKV290-63T17K5

Nota: Consulte factibilidad de fabricación en otros amperajes o stock de base portafusible.


Los fusibles DELTA limitadores de corriente norma DIN modelo IRKV290 de 367 mm, clase 10/17,5 KV para uso interior tipo Back Up de respaldo, son usados para la protección contra corrientes de cortocircuito en transformadores, celdas y otros sistemas de media tensión, reduciendo así los efectos térmicos y dinámicos gracias a su elevada capacidad de interrupción.

El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio y permite una gran resistencia mecánica y capacidad dieléctrica.


Los elementos fusibles son elaborados en plata con un grado de pureza del 99,9%, siendo los terminales de bronce con una capa de plata depositada electrolíticamente.

Todo el conjunto es llenado con arena de sílice compactada que permite la rápida extinción del arco eléctrico producido durante la operación.

Incorporan un indicador de funcionamiento.

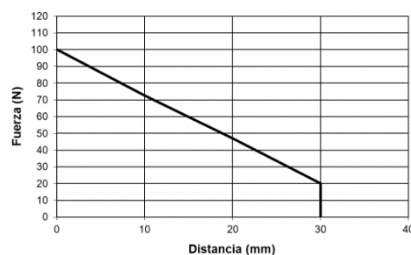

CURVAS DE PREARCO

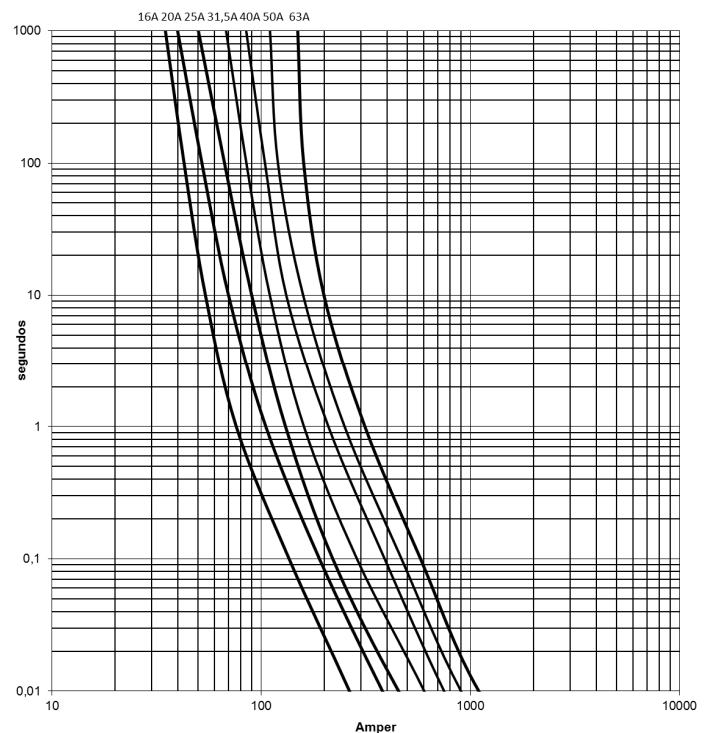

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Fuselco Ltda. no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.

Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado.

La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía sobre los productos.

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo aviso.

Para más información consulte nuestro Departamento técnico

O visite nuestra página web:

www.fusibles.cl