


MODELO IRKV429

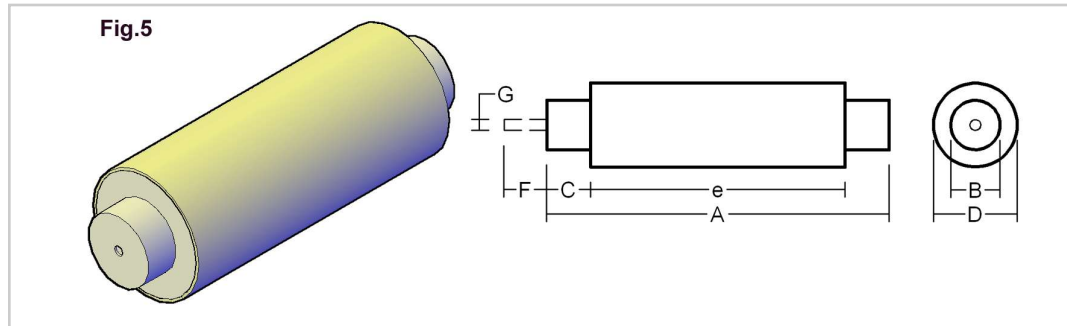

Características mecánicas

Número	Modelo	Figura	Material del cuerpo	A	B	C	D	e	F	G	Peso [Kg.]
429	IRKV	5	Fibra de vidrio	433	45	33	57	367	38	9.4	2.4

Nota: Dimensiones en milímetros.

Características eléctricas

I nom. A	Clase KV	Código DELTA	$I^2 t^*$ A ² seg
6,3	10 / 17.5	IRKV429-6A3T17K5	34
10	10 / 17.5	IRKV429-10T17K5	164
16	10 / 17.5	IRKV429-16T17K5	280
20	10 / 17.5	IRKV429-20T17K5	722
25	10 / 17.5	IRKV429-25T17K5	1284

Capacidad de ruptura: 63KA

Al solicitar un fusible DELTA modelo IRKV indique largo "e", diámetro "D", corriente nominal y clase o voltaje de uso.


Los fusibles DELTA mr. modelo IRKV se ajustan a las recomendaciones de la Norma IEC 282-1 1985.

En la Section 7 Clause 23.2, se recomienda que en una falla se reemplacen las 3 unidades del sistema trifásico, por la posibilidad que uno de ellos no se haya cortado íntegramente y pueda producir una segunda falla al quedar debilitado, a menos que definitivamente se conozca que la sobre corriente no ha pasado por el fusible sin operar.

Fusibles y Elementos Eléctricos Ltda. (Fuselco Ltda.), fabricante de los fusibles DELTA M.R. es una empresa certificada por el organismo internacional Bureau Veritas bajo la norma ISO 9001:2008.



Curva de prearco

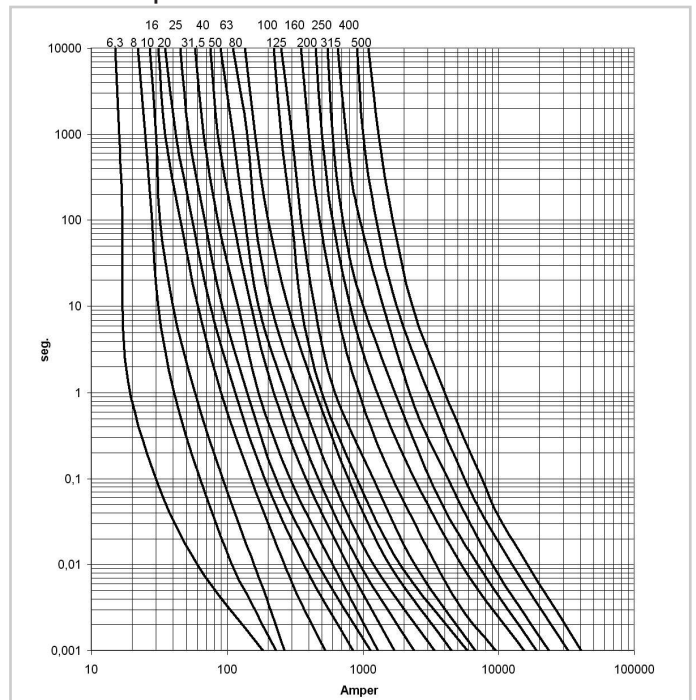

Indicador y percutor

