

MODELO IRKV236 - T clases (6 / 12 KV) - (10 / 17,5 KV) - (10 / 24 KV) - (20 / 36 KV)

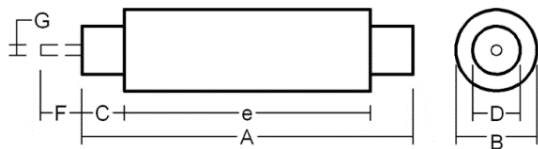


Imagen de referencia

Dimensiones

Modelo	Número	A	B	C	D	E	F	G
IRKV	236	508	57	33	45	442	38	9,4

Nota: Dimensiones en milímetros

Amper	Códigos 6/12 KV	Códigos 10/17,5 KV	Códigos 10/24 KV	Códigos 20/36 KV
6,3	IRKV236-6A3T12K	IRKV236-6A3T17K5	IRKV236-6A3T24K	IRKV236-6A3T36K
10	IRKV236-10T12K	IRKV236-10T17K5	IRKV236-10T24K	IRKV236-10T36K
16	IRKV236-16T12K	IRKV236-16T17K5	IRKV236-16T24K	IRKV236-16T36K
20	IRKV236-20T12K	IRKV236-20T17K5	IRKV236-20T24K	-
25	IRKV236-25T12K	IRKV236-25T17K5	IRKV236-25T24K	-
31,5	IRKV236-31,5T12K	IRKV236-31,5T17K5	IRKV236-31,5T24K	-
40	IRKV236-40T12K	IRKV236-40T17K5	IRKV236-40T24K	-
50	IRKV236-50T12K	-	IRKV236-50T24K	-

Nota: Consulte factibilidad de fabricación en otros amperajes o stock de base portafusible.


Los fusibles DELTA limitadores de corriente norma DIN modelo IRKV236 de 442 mm, clases 6/12 - 10/17,5 - 10/24 y 20/36 KV para uso interior tipo Back Up de respaldo, son usados para la protección contra corrientes de cortocircuito en transformadores, celdas y otros sistemas de media tensión, reduciendo así los efectos térmicos y dinámicos gracias a su elevada capacidad de interrupción.

El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio y permite una gran resistencia mecánica y capacidad dieléctrica.


Los elementos fusibles son elaborados en plata con un grado de pureza del 99,9%, siendo los terminales de bronce con una capa de plata depositada electrolíticamente.

Todo el conjunto es llenado con arena de sílice compactada que permite la rápida extinción del arco eléctrico producido durante la operación.

Incorporan un indicador de funcionamiento.

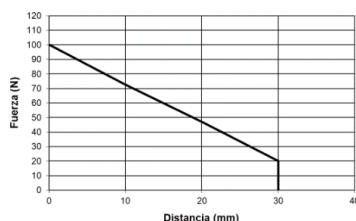

CURVAS DE PREARCO

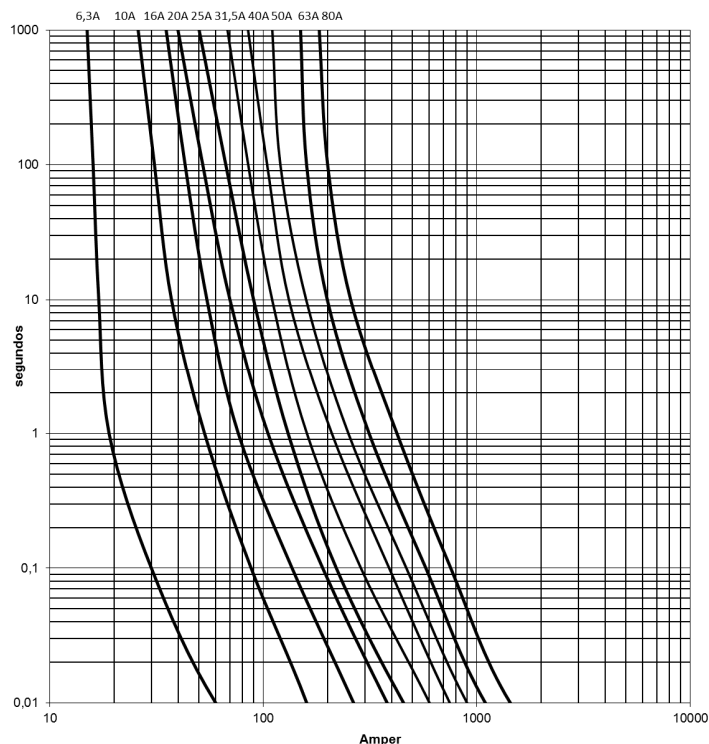

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Fuselco Ltda. no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.

Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía sobre los productos.