


MODELO IRKV236-T

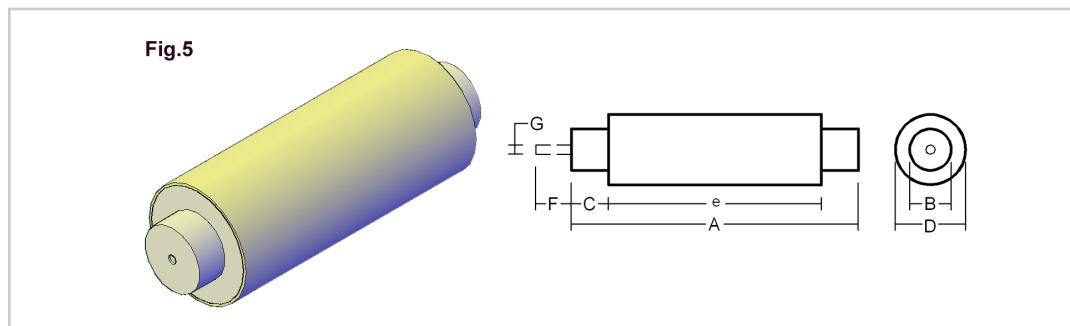

Características mecánicas

Número	Modelo	Figura	Material del cuerpo	A	B	C	D	e	F	G	Peso [Kg.]
236	IRKV	5	Fibra de vidrio	508	57	33	45	442	38	9.4	2.9

Nota: Dimensiones en milímetros.

Características eléctricas

I nom. A	Clase KV	Código DELTA	I ² t* A ² seg
6,3	6 / 12	IRKV236-6A3T12K	34
10	6 / 12	IRKV236-10T12K	164
16	6 / 12	IRKV236-16T12K	280
20	6 / 12	IRKV236-20T12K	722
25	6 / 12	IRKV236-25T12K	1284
30	6 / 12	IRKV236-30T12K	1667
40	6 / 12	IRKV236-40T12K	2889
50	6 / 12	IRKV236-50T12K	5702
*	2	RKV236-2T24K	7,4
6,3	10 / 24	IRKV236-6A3T24K	34
10	10 / 24	IRKV236-10T24K	164
16	10 / 24	IRKV236-16T24K	280
20	10 / 24	IRKV236-20T24K	722
25	10 / 24	IRKV236-25T24K	1284
30	10 / 24	IRKV236-30T24K	1667
40	10 / 24	IRKV236-40T24K	2889
6,3	10 / 17.5	IRKV236-6A3T17K5	34
10	10 / 17.5	IRKV236-10T17K5	164
16	10 / 17.5	IRKV236-16T17K5	280
20	10 / 17.5	IRKV236-20T17K5	722
25	10 / 17.5	IRKV236-25T17K5	1284
30	10 / 17.5	IRKV236-30T17K5	1667
40	10 / 17.5	IRKV236-40T17K5	2889
6,3	20 / 36	IRKV236-6A3T36K	34
10	20 / 36	IRKV236-10T36K	164
16	20 / 36	IRKV236-16T36K	280


* Sin percutor

Capacidad de ruptura: 63KA

Fusibles y Elementos Eléctricos Ltda. (Fuselco Ltda.), fabricante de los fusibles DELTA M.R. es una empresa certificada por el organismo internacional Bureau Veritas bajo la norma ISO 9001:2008.



Curva de prearco

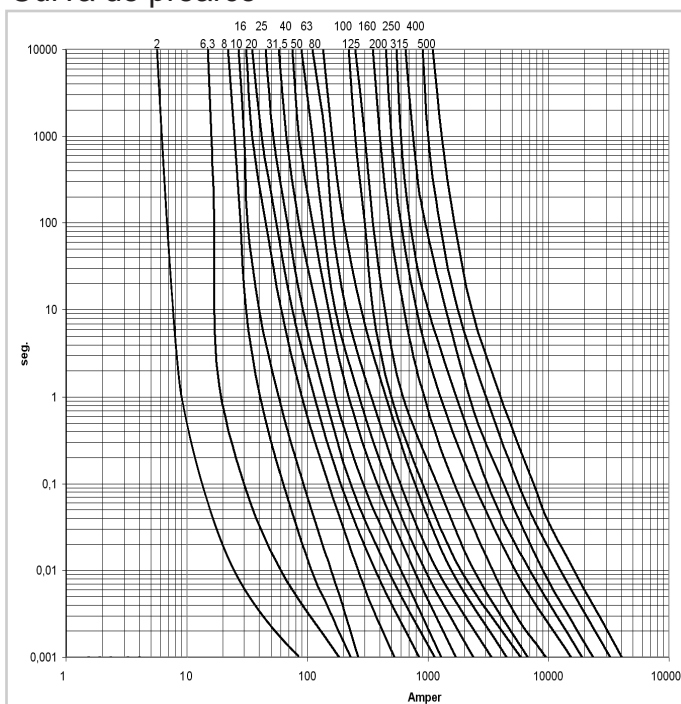

Indicador y percutor

