

MODELO IRKV231 - T clases (3 / 7,2 KV) - (6 / 12 KV) – (10 / 17,5 KV)

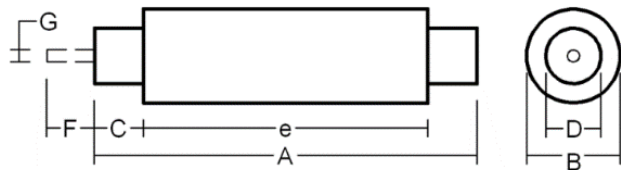


Imagen de referencia

Dimensiones

Modelo	Número	A	B	C	D	E	F	G
IRKV	231	358	82	33	45	292	38	9,4

Nota: Dimensiones en milímetros

Amper	Códigos 3/7,2 KV	Códigos 6/12 KV	Códigos 10/17,5 KV
80	-	-	IRKV231-80T17K5
100	-	IRKV231-100T12K	IRKV231-100T17K5
125	-	IRKV231-125T12K	IRKV231-125T17K5
160	IRKV231-160T7K2	IRKV231-160T12K	IRKV231-160T17K5
200	IRKV231-200T7K2	IRKV231-200T12K	-
250	IRKV231-250T7K2	IRKV231-250T12K	-
315	IRKV231-315T7K2	IRKV231-315T12K	-
355	IRKV231-355T7K2	IRKV231-355T12K	-

Nota: Consulte factibilidad de fabricación en otros amperajes o stock de base portafusible.


Los fusibles DELTA limitadores de corriente norma DIN modelo IRKV231 de 292 mm, clases 3/7,2 KV - 6/12 KV y 10/24 KV, para uso interior tipo Back Up de respaldo, son usados para la protección contra corrientes de cortocircuito en transformadores, celdas y otros sistemas de media tensión, reduciendo así los efectos térmicos y dinámicos gracias a su elevada capacidad de interrupción.

El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio y permite una gran resistencia mecánica y capacidad dieléctrica.


Los elementos fusibles son elaborados en plata con un grado de pureza del 99,9%, siendo los terminales de bronce con una capa de plata depositada electrolíticamente.

Todo el conjunto es llenado con arena de sílice compactada que permite la rápida extinción del arco eléctrico producido durante la operación.

Incorporan un indicador de funcionamiento.

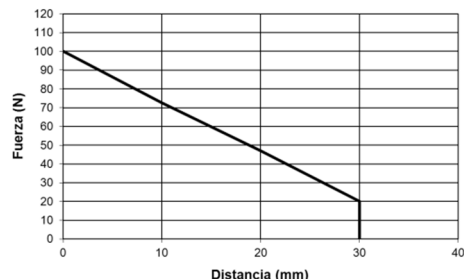

CURVAS DE PREARCO

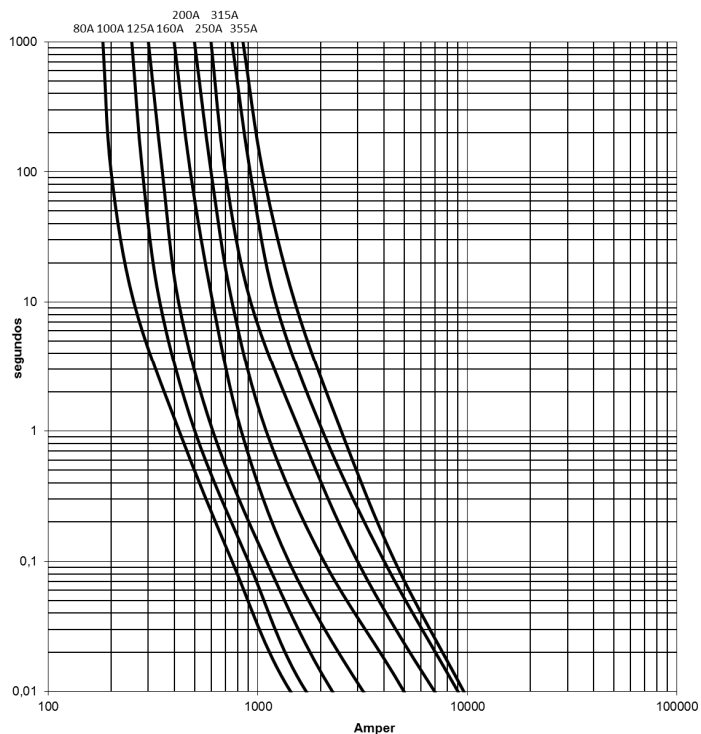

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Fuselco Ltda. no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado.
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía sobre los productos.

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo aviso.
Para más información consulte nuestro Departamento técnico
O visite nuestra página web:

www.fusibles.cl